

EASYFIT

DELIMITATORE PEDONALE

D140 - H500



CARATTERISTICHE TECNICHE

	Materiale:	Tecklene® (polimero tecnico)
	Temperatura di funzionamento:	-40°C ÷ +50°C -40°F ÷ +122°F
	Comportamento della fiamma: ●	Tecklene® grado di estinzione (UL 94): HB
	Resistenza ai raggi UV: ●	DIN EN ISO 877 7-8 scala blu
	Assorbimento d'acqua: ●	0,2%
	Classe energetica:	2 - 5000 Joule TESTATI e CERTIFICATI secondo la NORMA UNI 11886
	Sistema di ancoraggio:	Piastra metallica con 4 tasselli

CONFORMITÀ ALLA SICUREZZA

- Dir. 89/391/CEE
- dLGS. 81/08 (CARTA DI SICUREZZA UNIFICATA)
- UNI/TS 11886-1 2022
- BSI PAS 13:2017
- UNI EN 15512
- Reg. 852/2004/CE

SICUREZZA CONTATTO ALIMENTARE

- EU: EC Regulation 10/2011 CE
- USA: FDA Regulation 21 CFR 177.1520
- NSF/ANSI Standard 51

 Riferito al polimero Tecklene®

COMPONENTI INCLUSI




EASYFIT




DELIMITATORE PEDONALE D140 - H1150


DIMENSIONI

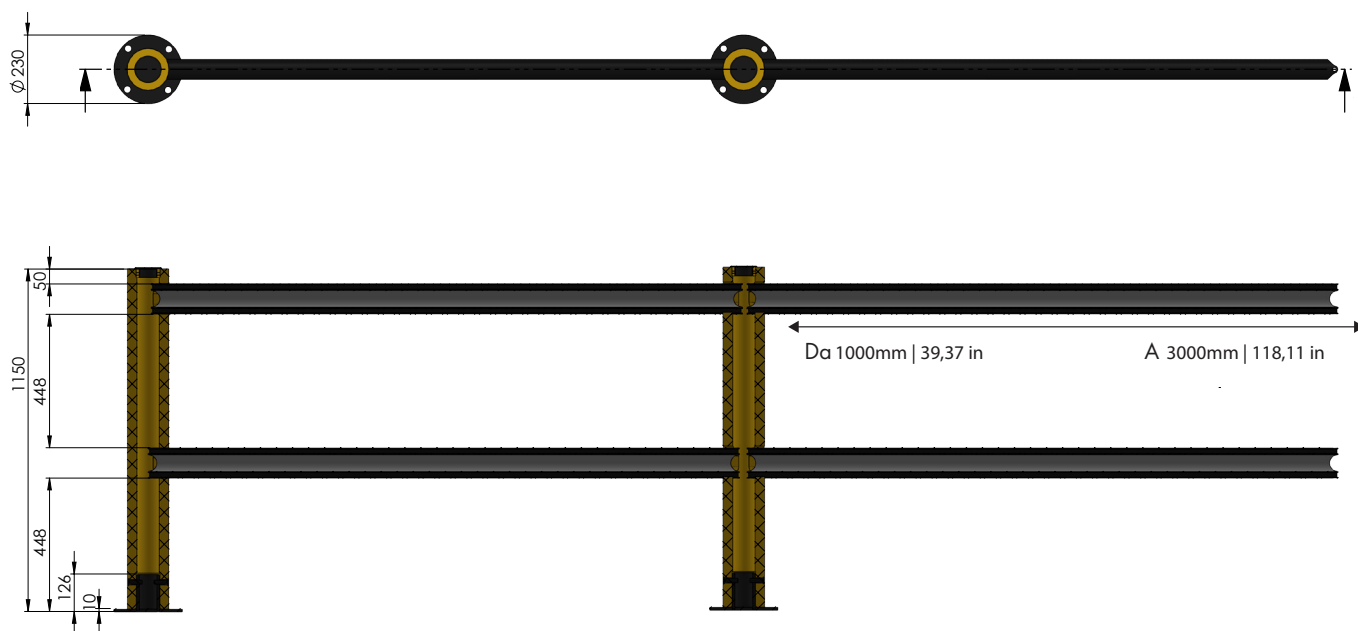


VARIETÀ DI ALTRE OPZIONI OFFERTE




UNITÀ
START/END




UNITÀ DI
ESTENSIONE
180°




UNITÀ DI
ESTENSIONE
90°



UNITÀ DI
ESTENSIONE
135°



UNITÀ TRIPLO
START/END



UNITÀ
QUADRUPLA
START/END

MODELLI DISPONIBILI*

ALTEZZA

1150 mm | 45,27 in

* altre opzioni e modelli
sono disponibili su richiesta.

