STOMMPY
PROTECTION THROUGH INNOVATION

EASYFIT

TESTED ACCORDING UNI Type: C UNI/TR 11886:2022; Testing methods and criteria for industrial protections

GUARDRAIL

H215

CARATTERISTICHE TECNICHE

Materiale:	Tecklene® (polimero tecnico)
Temperatura di funzionamento:	-40°C ÷ +50°C | -40°F ÷ +122°F
Comportamento della fiamma: ●	Tecklene® grado di estinzione (UL 94): HB
Resistenza ai raggi UV: ●	DIN EN ISO 877 7-8 scala blu
Assorbimento d'acqua: ●	0,2%
Classe energetica:	2 - 5000 Joule TESTATI e CERTIFICATI secondo la NORMA UNI 11886
Sistema di ancoraggio:	Sistema di fissaggio a tasselli

CONFORMITÀ ALLA SICUREZZA

- Dir. 89/391/CEE
- dLGS. 81/08 (CARTA DI SICUREZZA UNIFICATA)
- UNI/TS 11886-1 2022
- BSI PAS 13:2017
- UNI EN 15512
- Reg. 852/2004/CE

SICUREZZA CONTATTO ALIMENTARE

- EU: EC Regulation 10/2011 CE
- USA: FDA Regulation 21 CFR 177.1520
- NSF/ANSI Standard 51

● Riferito al polimero Tecklene®

COMPONENTI INCLUSI

N. 4 x Tassello
M16 x 137mm

N. 2 x Vite d'acciaio - nera UNI 5933
M14 x 50mm

SOCIO UNI Licenza 0141 del 16/04/2019 · NSF NSF/ANSI Standard 51 · TESTED TO PAS 13 · CE · TÜV SÜD

STOMMPY S.p.A | Sede Legale & Produttiva Via del Simposio, 5 | 42048 Rubiera (RE) | Italy T +39 0522 262778
info@stommpy.com | www.stommpy.com

STOMMPY
PROTECTION THROUGH INNOVATION

EASYFIT

GUARDRAIL

TESTED ACCORDING UNI
Type: C UNI/TR 11886:2022;
Testing methods and criteria for industrial protections

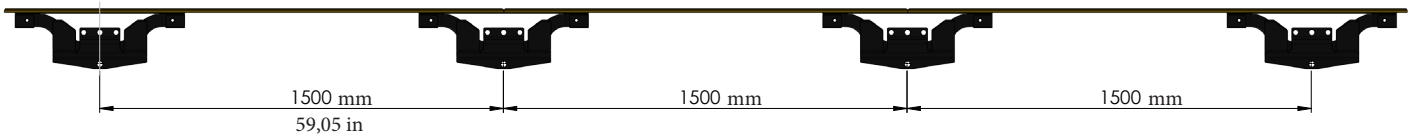

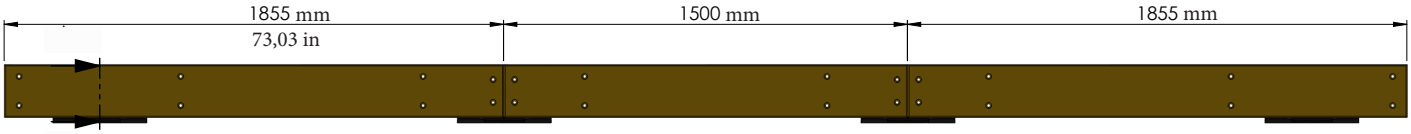



DIMENSIONI

MODELLI DISPONIBILI*	
ALTEZZA	**LUNGHEZZA**
totale 215 mm | 8,46 in	∞*
della lastra 195 mm |7,67 in	

* lunghezza in base al progetto da creare,
non ha lunghezze massime.

Licenza 0141 del 16/04/2019